



Productoverzicht

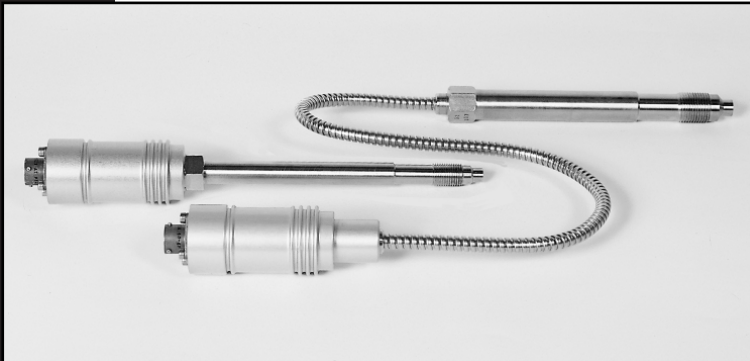


Meltdruksensoren

- 1/2" 20 UNF- en M 18x1,5 aansluitingen
- Standaard nauwkeurigheid van 0,5% en 1%
- Drukgebied van 0-50 tot 0-2000 bar
- Bedrijfstemperatuur tot 400°C resp. 550°C
- Membraan met keramieklaag
- Corrosie- en slijtagevaste uitvoering
- Gecombineerde druk- en temperatuurmeting
- DMS- of analoge uitgang
- Databus CAN open
- Leverbaar voor de levensmiddelenindustrie

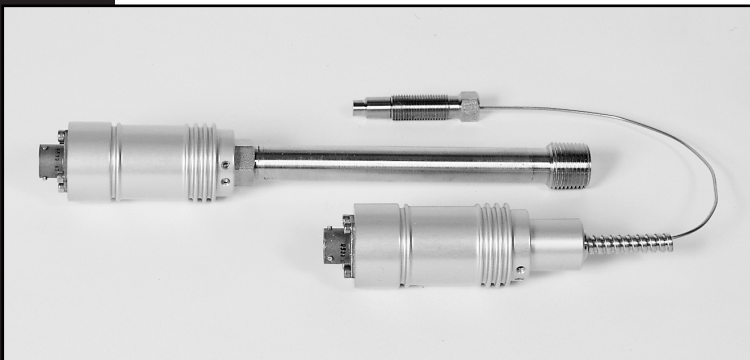

Speciale druksensoren

- Nauwkeurigheden beter dan 0,5%
- Lagedrukgebied van 0-20 bar tot 0-35 bar
- Standaarddrukgebied van 0-50 bar tot 0-2000 bar
- Speciaal uitvoering volgens klantspecificatie
- Starre schacht lengte tot 1000 mm
- Flexibel capillair tot 2000 mm
- Membraan met keramieklaag
- Corrosie- en slijtagevaste uitvoering
- DMS- of analoge uitgang
- Databus CAN open

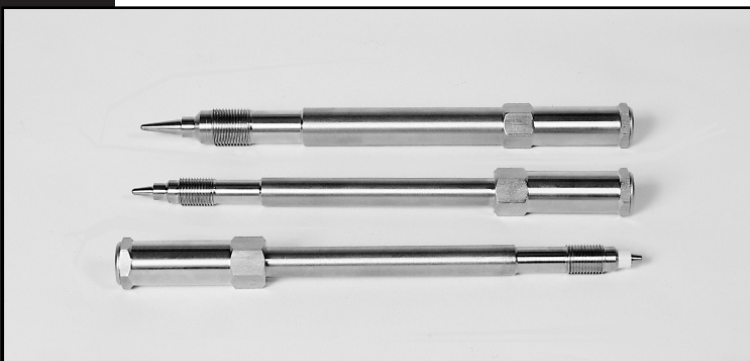

Melt temperatuursensoren

- 1/2" 20 UNF- en M 18x1,5 aansluitingen
- Lemosa stekkers of optioneel andere
- Keramischgeïsoleerde of massiefstalen meetpunt
- Potentiaalvrij of -gebonden thermoelement
- PT 100, J, K, of L element
- Alle sensorelementen volgens geldende normen
- Meetgedeelte in kegelvorm
- Inzetbaar tot 500°C en 1500 bar
- Speciale sensoren volgens klantspecificatie

Het leveringsprogramma van KS Sensortechnik GmbH omvat naast de hier vermeld producten, service, ondersteuning en advies, zoals o.a.:

- Reparatie
- Materiaalkeuze
- Integratie en ontwerp van sensoren bij machineconstructie en procesontwerp
- Meetsignaalvorming van druk- en temperatuursensoren naar CAN open databus

